

Stricker
Gummitechnologie

STRICKER STEILFÖRDERGURTE

PERFEKTER TRANSPORT BEI MITTLEREN STEIGUNGEN



● Gummi ● Torsysteme ● Arbeitswelt ●



WIR – DAS TEAM VON STRICKER – STEHEN FÜR:

- professionelle Beratung
- leistungsstarke und innovative Produkte
- individuelle Lösungen
- hochwertige und belastbare Materialien
- pünktliche Lieferung
- zuverlässige Montage und Wartung

WIR BERATEN SIE GERN

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für Ihre individuellen Fragen und Projekte jederzeit zur Verfügung.



Stricker GmbH und Co. KG
An der Kleimannbrücke 4
48157 Münster

Telefon: +49 251 3288-0
Telefax: +49 251 3288-129
gummi@stricker.ms

www.stricker.ms/de/gummi/steilfoerdergurte

SICHERER TRANSPORT BEI MITTLEREN STEIGUNGEN

Wenn es gilt, Schütt- und Stückgut über einen Steigungswinkel von mehr als 20° zu fördern, liefern profilierte Steilfördergurte sehr gute Ergebnisse. Sie können mit ihnen Sand oder Kies, Steine oder Erden, Getreide oder Holz ebenso transportieren wie heiße oder ölhaltige Materialien.

Wir von Stricker bieten Ihnen ein breites Portfolio an hochwertigen Steilfördergurten – gefertigt im Kalt- und Heißvulkanisationsverfahren, individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen und optional als Elevatorbänder mit

passenden Kunststoff- oder Stahlbechern erhältlich.

Unsere Experten beraten Sie gern, welches Profil sich für Ihren Einsatzzweck am besten eignet und finden die optimale Lösung auf der Basis Ihrer Bedürfnisse.

Dank kurzer Lieferzeiten sowie einem umfassenden Sofort-Service sind Sie für Ihre Herausforderungen schnell und optimal gerüstet.

Für Steigungswinkel über 45° beraten wir Sie gern zu unseren manuell-Gurten.

Weitere Informationen zu unseren Steilfördergurten sowie allen anderen Produkten finden Sie auf www.stricker.ms/de/gummi



STEIFÖRDERGURT V 91 – 15 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
V 91	650 mm	375 mm	250 mm
V 91	800 mm	375 mm	250 mm


STEIFÖRDERGURT PX 91 – 15 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
PX 91	650 mm	600 mm	330 mm
PX 91	800 mm	600 mm	330 mm
PX 91	1.000 mm	600 mm	330 mm

STEIFÖRDERGURT D 33 – 18 MM PROFILHÖHE

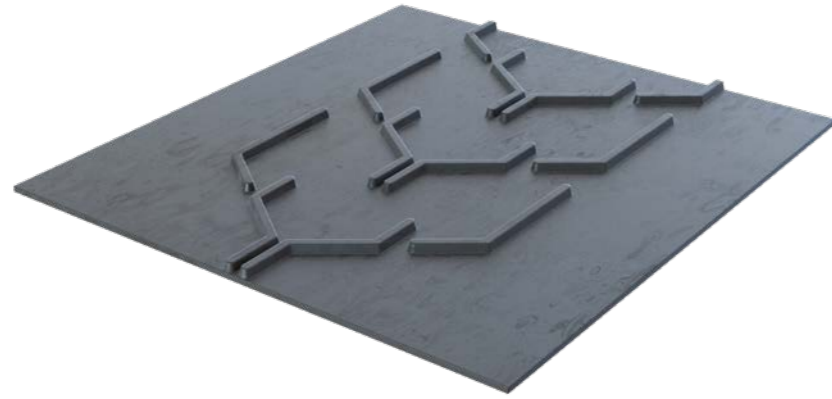

TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
D 33	500 mm	440 mm	330 mm
D 33	650 mm	440 mm	330 mm
D 33	800 mm	440 mm	330 mm
D 25	800 mm	650 mm	330 mm
D 25	1.000 mm	650 mm	330 mm
D 81	1.200 mm	995 mm	330 mm

STEIFÖRDERGURT D 50 – 18 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
D 50	400 mm	310 mm	330 mm
D 50	500 mm	310 mm	330 mm

STEIFÖRDERGURT D 978 – 18 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
D 978	1.400 mm	1.270 mm	330 mm




STEIFÖRDERGURT CQ-810 – 24 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
CQ-810	1.000 mm	810 mm	250 mm
CQ-810	1.200 mm	810 mm	250 mm

STEIFÖRDERGURT CQ-530 – 24 MM PROFILHÖHE

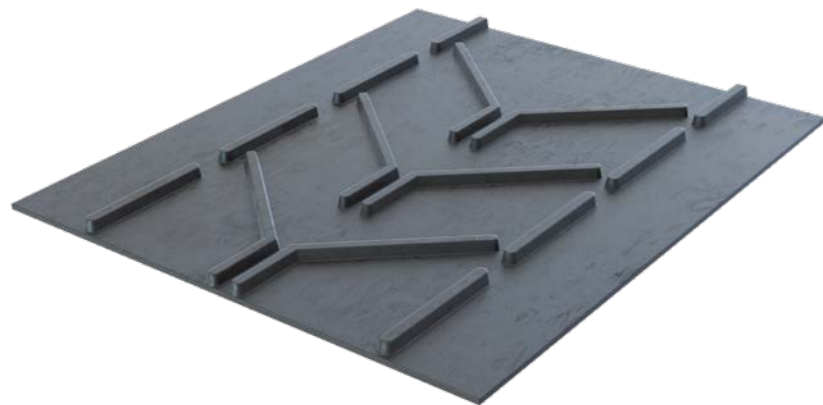

TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
CQ-530	650 mm	530 mm	250 mm
CQ-530	800 mm	530 mm	250 mm

STEIFÖRDERGURT CQ-1110 – 24 MM PROFILHÖHE




TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
CQ-1110	1.200 mm	1.110 mm	250 mm
CQ-1110	1.400 mm	1.110 mm	250 mm



STEIFÖRDERGURT L 41 – 30 MM PROFILHÖHE

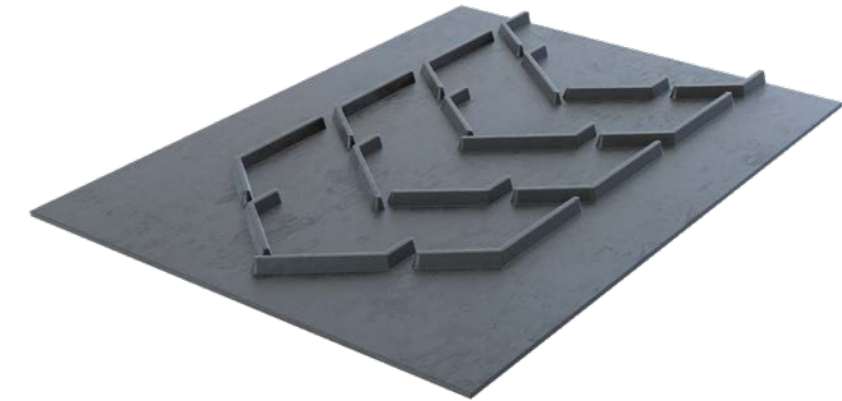

TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
L 16	650 mm	585 mm	330 mm
L 16	800 mm	585 mm	330 mm
L 16	1.000 mm	585 mm	330 mm
L 25	800 mm	645 mm	330 mm
L 41	800 mm	770 mm	330 mm
L 41	1.000 mm	770 mm	330 mm
L 41	1.200 mm	770 mm	330 mm
L 900	1.200 mm	995 mm	330 mm


STEIFÖRDERGURT L 32 – 30 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
L 32	500 mm	430 mm	330 mm
L 32	650 mm	430 mm	330 mm
L 32	800 mm	430 mm	330 mm

STEIFÖRDERGURT L 950 – 30 MM PROFILHÖHE

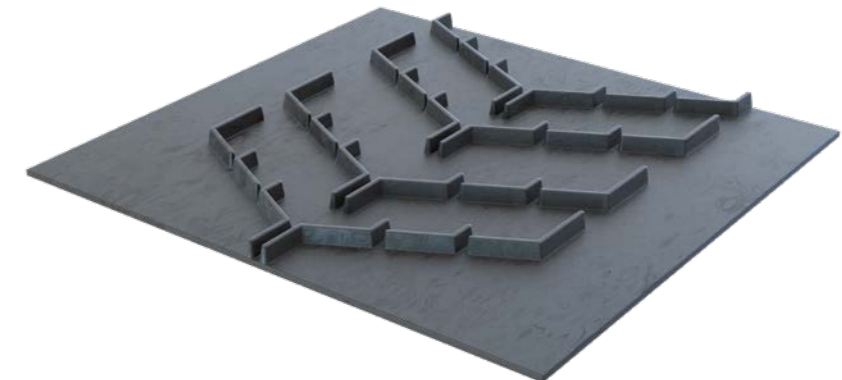

TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
L 950	1.400 mm	1.340 mm	330 mm
L 950	1.600 mm	1.340 mm	330 mm
L 950	1.800 mm	1.340 mm	330 mm
L 950	2.000 mm	1.340 mm	330 mm



STEIFÖRDERGURT W 57-450 – 32 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN


Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
W 57-450	500 mm	450 mm	255 mm
W 57-450	650 mm	450 mm	255 mm

STEIFÖRDERGURT W 57-600 – 32 MM PROFILHÖHE



TECHNISCHE DATEN

Profil	Gurtbreite	Profilbreite	Profilabstand
W 57-600	650 mm	600 mm	365 mm
W 57-600	800 mm	600 mm	365 mm
W 57-800	1.000 mm	800 mm	480 mm
W 57-800	1.200 mm	800 mm	480 mm

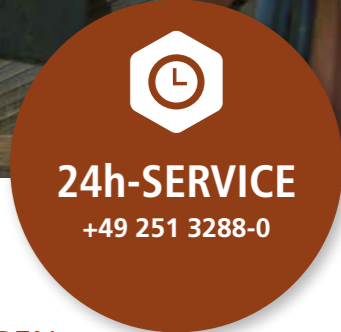

ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Erstklassige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen

Stricker ist ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, die Stillstandszeiten Ihrer Produktionsanlagen zu minimieren. Dafür übernehmen wir gern die professionelle Beratung, Montage, Wartung und Optimierung Ihrer Fördertechnik.

Auf der Grundlage individueller Herausforderungen entwickeln wir Produkte, die zu Ihren Bedürfnissen passen. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker erstellen für Sie anlagenspezifische Leistungsberechnungen, damit Sie auf die besonderen Anforderungen des Marktes optimal eingestellt sind. Um Ihnen dauerhaft einen perfekten Service und wettbewerbsfähige Produkte zu bieten, entwickeln wir unser Know-how und unsere Produktionsanlagen stetig weiter.

MONTAGE UND SERVICE

365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz

Damit Ihre Förderanlagen stets einsatzbereit sind, stehen wir bei Stricker Ihnen an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

Gern übernehmen wir auch die regelmäßige Überprüfung und Wartung Ihrer Anlagen. Wartungsverträge sichern Ihnen eine optimale Verfügbarkeit Ihrer Produktionsanlagen zu niedrigen Betriebskosten.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte, unserer Beratung und unseres Service. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gern.

UNSERE LEISTUNGEN

24-Stunden-Montageservice, 365 Tage im Jahr

Endlosverbindung von Fördergurten im Heiß- und Kaltvulkanisationsverfahren

mechanische Verbindungen

Instandhaltung von Förderanlagen

Trommelgummierungen


Verschleißschutzauskleidungen

Fördergurtreinigung und -zentrierung

Anlagenoptimierung

Wartungsarbeiten an Ihren Förderanlagen

Technische Beratung vor Ort



Stricker

Gummitechnologie

Stricker GmbH und Co. KG
An der Kleimannbrücke 4
48157 Münster

Telefon: +49 251 3288-0
Telefax: +49 251 3288-129

gummi@stricker.ms
www.stricker.ms

